PLATEC

КАТАЛОГ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

PLATEC – это российская торговая марка, зарегистрированный товарный знак.

Компания ПОЛИС 812 является её владельцем и правообладателем.

Мы хотели создать на российском рынке конкурентное предложения с понятными и надежными поставками, высокого качества продукции для металлообработки. И у нас это получилось.

Инструмент под маркой PLATEC производится на предприятиях России, Азии и Европы предприятиями у которых широкая номенклатура продукции. Поэтому мы предлагаем твердосплавные концевые фрезы и сверла, развертки, токарные державки, корпусной инструмент с СМП, сменные пластины, инструментальную оснастку. Наш ассортимент постоянно пополняется современными решениями.

Каталог

Токарный инструмент

Фрезерный инструмент

Монолитный инструмент

Оснастка для станков

ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

PLATEC CNMG 120408-PL PS8060

Радиус при вершине, 0.8 мм
Глубина резания, 0.5-4 мм
Подача на оборот, 0.1-0,25 мм
Толщина пластины, 4.96 мм
Диаметр вписанной окр., 12.7 мм
Длина реж. кромки, 13 мм
Применение P,M,K,S,H

Твёрдый сплав PS8060 с прочной субмикронной основой с PVD покрытием TiAlN. Рекомендуется для получистовой и чистовой токарной обработки жаропрочных сплавов и нержавеющей стали на высоких скоростях резания

PLATEC CNMG 120408-P2 PS8070

Радиус при вершине, 0.8 мм
Глубина резания, 0.5-5,5 мм
Подача на оборот, 0.5 мм
Толщина пластины, 4.96 мм
Диаметр вписанной окр., 12.7 мм
Длина реж. кромки, 13 мм
Применение P,M,K,S

Твёрдый сплав PS8070 с прочной субмикронной основой с PVD покрытием TiAlN. Сплав предназначен для токарной обработки сталей и мартенситных нержавеющей сталей на средних скоростях резания. Применяется для чистовой токарной обработки закалённой стали на низких скоростях резания. Отличается высокой износостойкостью.

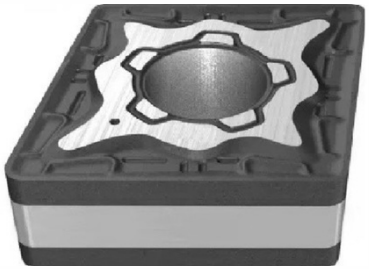

PLATEC CNMG 190608-3MX PS6025

Радиус при вершине, 0.8 мм
Глубина резания, 3-10 мм
Подача на оборот, 0.3-0,7 мм
Толщина пластины, 6.55 мм
Диаметр вписанной окр., 19.06 мм
Длина реж. кромки, 19.35 мм
Применение P,M,K

Прочная основа сплава PS6025 с покрытием CVD Al2O3 +TiCN. Рекомендуется для токарной обработки нержавеющей стали при высоких подачах и неблагоприятных условиях при средней скорости резания.

PLATEC SNMG 250724-LR PS9250

Радиус при вершине, 2.4 мм
Глубина резания, 5-15 мм
Подача на оборот, 0.4-1 мм
Толщина пластины, 7.99 мм
Диаметр вписанной окр., 25.4 мм
Применение P,M,K

Прочная основа сплава PS9250 с покрытием CVD TiCN. Предназначен для общей токарной и канавочнойобработки стали при различных условиях. Обладает высокой прочностью и износостойкостью.



PLATEC SNMM 250924-R3P PS830

Радиус при вершине, 2.4 мм
Глубина резания, 4-15 мм
Подача на оборот, 0.4-1,2 мм
Толщина пластины, 9.52 мм
Диаметр вписанной окр., 25.4 мм
Применение P,M,K,S

Сплав PS830 с покрытием PVD. Рекомендуется для прерывистого и тяжелого резания стали, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов. Высокая прочность и износостойкость.

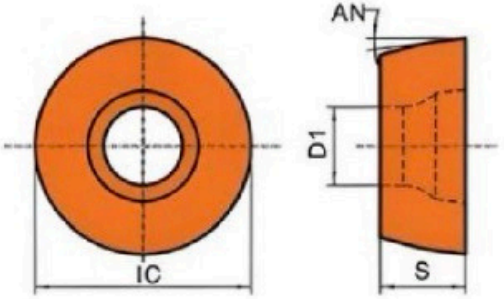

Твердосплавные токарные пластины RCMX используются для наружного точения. Пластины изготовлены из цементированного карбида, который обеспечивает износостойкость и высокие прочностные характеристики.

Артикул	Форма пластины	Стружколом	IC, мм	S, мм	D1, мм	AN	Покрытие	Операция	Обрабатываемый материал	Бренд
RCMX1003MO-PR8225	R (круг)	Основной	10	3.18	3.4	7°	PR8225	Получистовая	P	PLATEC
RCMX1204MO-PR8225	R (круг)	Основной	12	4.76	4.2	7°	PR8225	Получистовая	P	PLATEC
RCMX1606MO-PR8225	R (круг)	Основной	16	6.35	5.5	7°	PR8225	Получистовая	P	PLATEC
RCMX2006MO-PR8225	R (круг)	Основной	20	6.35	6.5	7°	PR8225	Получистовая	P	PLATEC
RCMX2507MO-PR8225	R (круг)	Основной	25	7.94	7.2	7°	PR8225	Получистовая	P	PLATEC
RCMX3209MO-PR8225	R (круг)	Основной	32	9.525	9.5	7°	PR8225	Получистовая	P	PLATEC

Совместимые токарные державки									
Вид		Модель	Угол в плане	Страница	Вид		Модель	Угол в плане	Страница
Проходные		PRACR/L	-	34	Расточные		-	-	-
		PRDCN	-	34			-	-	-
		PRGCR/L	-	35			-	-	-
		SRACR/L	-	41			-	-	-
		SRGCR/L	-	42			-	-	-
		SRDCN	-	42			-	-	-

PLATEC GRIP 5025M PS8080

Ширина пластины, 5 мм
Длина пластины, 20 мм
Радиус при вершине, 2.5 мм
Точность ширины пластины 0.05
Ширина корпуса, 3.4 мм
Глубина резания, 0.12–2.5 мм
Применение P,M,K,N,S,H

Универсальный сплав PS8080 с твёрдой мелкозернистой основой с PVD покрытием TiAlN. Предназначен для широкого диапазона материалов. Отличается высокой износостойкостью с хорошим сопротивлением к сколообразованию.

PLATEC GRIP 6005M PS8300

Ширина пластины, 6 мм
Длина пластины, 20 мм
Радиус при вершине, 0.5 мм
Ширина корпуса, 4.2 мм
Применение P,M,K,S

Сплав PS8300 с покрытием PVD. Рекомендуется для прерывистого и тяжелого резания стали, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов. Высокая прочность и износостойкость.

PLATEC GRIP 6030M PS8080

Ширина пластины, 6 мм
Длина пластины, 20 мм
Радиус при вершине, 3 мм
Ширина корпуса, 4.2 мм
Глубина резания, 0.12–3 мм

Универсальный сплав PS8080 с твёрдой мелкозернистой основой с PVD покрытием TiAlN. Предназначен для широкого диапазона материалов. Отличается высокой износостойкостью с хорошим сопротивлением к сколообразованию.

PLATEC GRIP 3003M PS8300

Ширина пластины, 3 мм
Длина пластины, 15.9 мм
Радиус при вершине, 0.3 мм
Ширина корпуса, 2.3 мм
Глубина резания, 0.4 мм
Глубина резания, 1.8 мм
Применение P,M,K,N,S

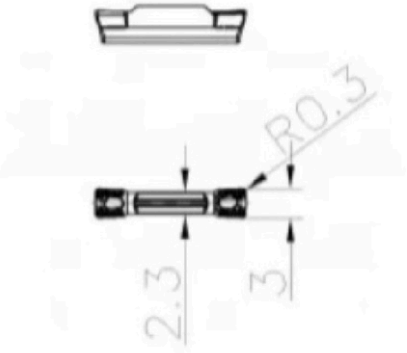

PLATEC GRIP 3015M PS8300

Ширина пластины, 3 мм
Длина пластины, 15.9 мм
Радиус при вершине, 1.5 мм
Ширина корпуса, 2.1 мм
Глубина резания, 1.5 мм
Применение P,M,K,N,S

PLATEC GRIP 4004M PS8080

Ширина пластины, 4 мм
Длина пластины, 20 мм
Радиус при вершине, 0.4 мм
Ширина корпуса, 2.8 мм
Глубина резания, 0.5-2.4 мм
Применение P,M,K,N,S,H

PLATEC GRIP 5005M PS8300

Ширина пластины, 5 мм
Длина пластины, 20 мм
Радиус при вершине, 0.5 мм
Ширина корпуса, 3.3 мм
Глубина резания, 0.6-3 мм
Применение P,M,K,N,S

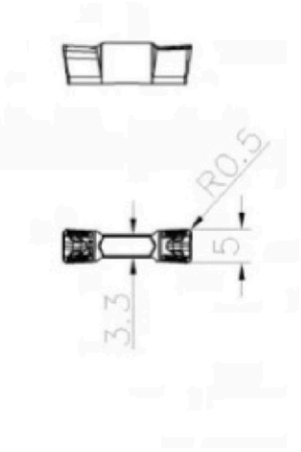

PLATEC TAG N1.4M PS8300

Ширина пластины, 1.4 мм
Радиус при вершине, 0.16 мм
Применение P,M,K,N,S
Лучше всего подходит для обработки мягких материалов с малыми и средними подачами.



PLATEC TAG N3X PS8080

Ширина пластины, 3.05 мм
Радиус при вершине, 0.2 мм
Применение P,M,K,N,S
Лучше всего подходит для обработки мягких материалов с малыми и средними подачами.

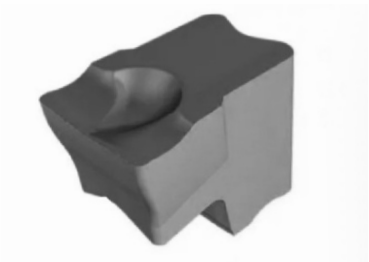

PLATEC TAG N4.8CM PS8300

Ширина пластины, 4.8 мм
Радиус при вершине, 0.3 мм
Применение P,M,K,N,S
Первый выбор для отрезки прутков, твёрдых материалов, и для тяжёлых черновых режимов. Положительный угол резания с одной выемкой с негативной поверхностью и фланцами обеспечивает высокую прочность режущей кромки. Для средних и больших подач.



PLATEC TAG N5MX PS8080

Ширина пластины, 5 мм
RE – Радиус при вершине, 0.25 мм
Применение P,M,K,N,S,H
Лучше всего подходит для обработки мягких материалов с малыми и средними подачами.



PLATEC TAG N6.3CM PS8300

Ширина пластины, 6.3 мм
Радиус при вершине, 0.35 мм
Применение P,M,K,N,S
Первый выбор для отрезки прутков, твёрдых материалов, и для тяжёлых черновых режимов. Положительный угол резания с одной выемкой с негативной поверхностью и фланцами обеспечивает высокую прочность режущей кромки. Для средних и больших подач.

PLATEC TAG N8CM IC8300

Ширина пластины, 8 мм
Радиус при вершине, 0.5 мм
Применение P,M,K,N,S
Рекомендуется для прерывистого и тяжелого резания стали, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов. Высокая прочность и износостойкость.

PLATEC TAGB 1050M PS8080

Ширина пластины, 10 мм
Радиус при вершине, 5 мм
Ширина корпуса, 8 мм
Глубина резания, 5 мм
Применение P,M,K,N,S,H
Односторонние пластины для прорезки и точения канавок и отрезки. Используются для тяжелой обработки и твердых материалов. Позитивная передняя поверхность , одна лунка с негативной фаской и уступом для повышения прочности кромки. Обработка на средней и высокой подаче. Предназначен для широкого диапазона материалов.



PLATEC TAGB 1260M PS8080

Ширина пластины, 12 мм
Радиус при вершине, 6 мм
Ширина корпуса, 10 мм
Глубина резания, 6 мм
Применение P,M,K,N,S,H
Предназначен для широкого диапазона материалов. Отличается высокой износостойкостью с хорошим сопротивлением к сколообразованию. Обработка на средней и высокой подаче.



PLATEC TAGB 1260M PS8250

Ширина пластины, 12 мм
Радиус при вершине, 6 мм
Ширина корпуса, 10 мм
Глубина резания, 6 мм
Применение P,M,K,S
Отличается высокой износостойкостью с хорошим сопротивлением к сколообразованию.



PLATEC TAGB 1208M PS8080

Ширина пластины, 12 мм
Радиус при вершине, 0.8 мм
Ширина корпуса, 10 мм
Глубина резания, 1-8.4 мм
Применение P,M,K,N,S,H
Предназначен для широкого диапазона материалов. Отличается высокой износостойкостью с хорошим сопротивлением к сколообразованию.

PLATEC TAGB 1208M PS8250

Ширина пластины, 12 мм
Радиус при вершине, 0.8 мм
Ширина корпуса, 10 мм
Глубина резания, 1-8.4 мм
Применение P,M,K,S
Отличается высокой износостойкостью с хорошим сопротивлением к сколообразованию.

PLATEC DAPR 3-115-18

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 39.5 мм
Глубина обработки max, 10 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Миниальный диаметр 40
Максимальный диаметр 65
Функц. Ширина 4.8 мм
Функц. Высота, 24 мм
Адаптер для торцевой обработки в диапазоне диаметров 25-400 мм.

PLATEC DAPR 3-25-10

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 39.5 мм
Глубина обработки max, 10 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Миниальный диаметр 25
Максимальный диаметр 30
Функц. Ширина 4.8 мм
Функц. Высота, 24мм
Адаптер для торцевой обработки в диапазоне диаметров 25-400 мм.

PLATEC DAPR 3-30-10

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 39.5 мм
Глубина обработки max, 10 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Миниальный диаметр 30
Максимальный диаметр 40
Функц. Ширина 4.8 мм
Функц. Высота, 24 мм

PLATEC DAPR 3-40-10

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 39.5 мм
Глубина обработки max, 10 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Миниальный диаметр 40
Максимальный диаметр 65
Функц. Ширина 4.8 мм
Функц. Высота, 24 мм

PLATEC DAPR 3-65-18

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 43.5 мм
Глубина обработки max, 18 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Миниальный диаметр 65
Максимальный диаметр 115
Функц. Ширина 4.8 мм
Функц. Высота, 24 мм

PLATEC DAPR 4-175-20

Ширина пластины, 4 мм
Общая длина, 45.5 мм
Глубина обработки max, 18 мм
Совм. Пластина GRIP 4004
Миниальный диаметр 175
Максимальный диаметр 800
Функц. Ширина 4.5 мм
Функц. Высота, 24 мм
Адаптеры для торцевой обработки в диапазоне диаметров 25-800 мм.

PLATEC DAPR 5-200-20

Ширина пластины, 5 мм
Общая длина, 45.5 мм
Глубина обработки max, 20 мм
Совм. Пластина GRIP 5005
Миниальный диаметр 200
Максимальный диаметр 800
Функц. Ширина 4.5 мм
Функц. Высота, 24 мм
Адаптеры для торцевой обработки в диапазоне диаметров 40-800 мм.

PLATEC DAPR 5-40-14

Ширина пластины, 5 мм
Общая длина, 40.5 мм
Глубина обработки max, 14 мм
Совм. Пластина GRIP 5005
Миниальный диаметр 40
Максимальный диаметр 50
Функц. Ширина 4.5 мм
Функц. Высота, 24 мм

PLATEC DAPR 6-100-20

Ширина пластины, 6 мм
Общая длина, 45.5 мм
Глубина обработки max, 20 мм
Совм. Пластина GRIP 6030
Миниальный диаметр 100
Максимальный диаметр 200
Функц. Ширина 4.5 мм
Функц. Высота, 24 мм
Адаптеры для торцевой обработки в диапазоне диаметров 60-2000 мм.

PLATEC DAPR 4-31-10

Ширина пластины, 4 мм
Общая длина, 40.5 мм
Глубина обработки max, 10 мм
Совм. Пластина GRIP 4004
Миниальный диаметр 31
Максимальный диаметр 44
Функц. Ширина 4.5 мм
Функц. Высота, 24 мм
Адаптеры для торцевой обработки в диапазоне диаметров 25-800 мм.

PLATEC DAPL 5-40-14

Ширина пластины, 5 мм
Общая длина, 40.5 мм
Глубина обработки max, 14 мм
Миниальный диаметр 40
Максимальный диаметр 50
Функц. Ширина 4.5 мм
Функц. Высота, 24 мм

PLATEC DAPL 6-100-20

Ширина пластины, 6 мм
Общая длина, 45.5 мм
Глубина обработки max, 20 мм
Миниальный диаметр 100
Максимальный диаметр 200
Функц. Ширина 4.5 мм
Функц. Высота, 24 мм

PLATEC DAPL 3-115-18

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 43.5 мм
Глубина обработки max, 18 мм
Миниальный диаметр 115
Максимальный диаметр 400
Функц. Ширина 4.8 мм
Функц. Высота, 24 мм
Адаптеры для торцевой обработки в диапазоне диаметров 25-400 мм.

PLATEC DAPL 4-175-20

Ширина пластины, 4 мм
Общая длина, 45.5 мм
Глубина обработки max, 20 мм
Миниальный диаметр 175
Максимальный диаметр 800
Функц. Ширина 4.8 мм
Функц. Высота, 24 мм
Адаптеры для торцевой обработки в диапазоне диаметров 25-800 мм.

PLATEC DAPL 5-200-20

Ширина пластины, 5 мм
Общая длина, 45.5 мм
Глубина обработки max, 20 мм
Миниальный диаметр 200
Максимальный диаметр 800
Функц. Ширина 4.5 мм
Функц. Высота, 24 мм
Адаптеры для торцевой обработки в диапазоне диаметров 40-800 мм.

PLATEC GAL 115-3T18

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 64 мм
Глубина обработки max, 18 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Минимальный диаметр, 115
Максимальный диаметр, 400
Функц. Ширина, 11.3

PLATEC GAL 35-3T10

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 56 мм
Глубина обработки max, 10 мм
Совм. Пластина GRIP 3003Y
Минимальный диаметр, 35
Максимальный диаметр, 45
Функц. Ширина 10.3

PLATEC GAL 45-3T10

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 56 мм
Глубина обработки max, 10 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Минимальный диаметр, 45
Максимальный диаметр, 65
Функц. Ширина 10.3

PLATEC GAL 65-T318

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 64 мм
Глубина обработки max, мм 18
Совм. Пластина GRIP 3003
Минимальный диаметр, 65
Максимальный диаметр, 115
Функц. Ширина 11.3

PLATEC GAR 115-3T18

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 64 мм
Глубина обработки max, 18 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Минимальный диаметр,115
Максимальный диаметр, 400
Функц. Ширина 11.3

PLATEC GAR 35-3T10

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 56 мм
Глубина обработки max, 10 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Минимальный диаметр, 35
Максимальный диаметр, 45
Функц. Ширина 10.3

PLATEC GAR 65-3T18

Ширина пластины, 3 мм
Общая длина, 64 мм
Глубина обработки max, 18 мм
Совм. Пластина GRIP 3003
Минимальный диаметр,115
Максимальный диаметр, 400
Функц. Ширина 11.3

PLATEC PGFX 53-8

Диаметр отрезки, 215 мм
Общая длина, 260 мм
Функц. Высота, 45.2 мм
Ширина канавки мин, 7.7 мм
Ширина канавки макс, 8.5 мм
Высота, 52.6 мм

PLATEC PGFXR 53-12

Диаметр отрезки, 215 мм
Общая длина, 260 мм
Функц. Высота, 45.2 мм
Ширина канавки мин, 11.7 мм
Ширина канавки макс, 12.7 мм
Высота, 52.6 мм

PLATEC PGFX 100-12

Диаметр отрезки, 450 мм
Общая длина, 460 мм
Функц. Высота, 92.5 мм
Ширина канавки мин, 11.7 мм
Ширина канавки макс, 12.7 мм
Высота, 100 мм

PLATEC PGFX 32-4

Диаметр отрезки, 100 мм
Общая длина, 150 мм
Функц. Высота, 24.8 мм
Ширина канавки мин, 3.7 мм
Ширина канавки макс, 4.5 мм
Высота, 32 мм

PLATEC PGFX 45-3

Диаметр отрезки, 160 мм
Общая длина, 225 мм
Функц. Высота, 38.1 мм
Ширина канавки мин, 2.8 мм
Ширина канавки макс, 3.5 мм
Высота, 45 мм

PLATEC PGFX 45-5

Диаметр отрезки, 160 мм
Общая длина, 225 мм
Функц. Высота, 38.1 мм
Ширина канавки мин, 4.7 мм
Ширина канавки макс, 5.5 мм
Высота, 45 мм

PLATEC PGFX 45-6

Диаметр отрезки, 160 мм
Общая длина, 225 мм
Функц. Высота, 38.1 мм
Ширина канавки мин, 5.7 мм
Ширина канавки макс, 6.5 мм
Высота, 45 мм

PLATEC PGFX 32-3

Диаметр отрезки, 100 мм
Общая длина, 150 мм
Функц. Высота, 24.8 мм
Ширина канавки мин, 2.8 мм
Ширина канавки макс, 3.5 мм
Высота, 32 мм

PLATEC PGFX 32-1.4

Диаметр отрезки, 29 мм
Общая длина, 150 мм
Функц. Высота, 24.8 мм
Ширина канавки мин, 1.4 мм
Ширина канавки макс, 1.4 мм
Высота, 32 мм

ФРЕЗЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

PLATEC GSFN 4 PS9280

Ширина пластины, 4.04 мм
Радиус при вершине, 0.3 мм
Применение P,M,K,N,S,H

Прочный твёрдый сплав с PVD покрытием TiAlN. Предназначен для фрезерования жаропрочных сплавов, нержавеющей и легированной стали. Рекомендуется для обработки при прерывистом резании и тяжёлых условиях на низких и средних скоростях резания.

PLATEC HM390 TDKT 1907PDTR PS8300

Глубина резания, 16 мм
Длина пластины, 21 мм
Радиус при вершине, 0.8 мм
Толщина пластины, 7 мм
Диаметр вписанной окр., 14 мм
Применение P,M,K,N,S

Трехгранные пластины с 3 спиральными режущими кромками для высокоточной обработки уступов 90º. Для общего применения. Сплав с покрытием PVD. Рекомендуется для прерывистого и тяжелого резания стали, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов. Высокая прочность и износостойкость.

PLATEC S845 SNHU 1305 PS8300

Глубина резания, 6 мм
Радиус при вершине, 0.8 мм
Толщина пластины, 6.2 мм
Диаметр вписанной окр., 13 мм
Применение P,M,K,N,S

Квадратные двухсторонние пластины с 8 режущими кромками. Сплав с покрытием PVD. Рекомендуется для прерывистого и тяжелого резания стали, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов. Высокая прочность и износостойкость.



PLATEC ONHU 050505-TN PS8300

Глубина резания, 3.5 мм
Радиус при вершине, 0.5 мм
Толщина пластины,5.08 мм
Диаметр вписанной окр., 13 мм
Применение P,M,K,S

Восьмигранные двухсторонние пластины с 16 режущими кромками

PLATEC HM390 D160-10-40-19-PL

Диаметр резания, 160 мм
Глубина резания, 16 мм
Общая длина, 63 мм
Совм. Пластина
HM390 TDKT 1907
Диаметр соединения, 40 мм
Кол-во реж. граней, 10 шт
Диаметр отверстия, 105 мм
Угол врезания 0.4
Тип оправки C

Торцевые фрезы 90° для трехгранных пластин HM390 TDKT 1907 с 3 спиральными режущими кромками

PLATEC GSF D125-4-32-PL

Диаметр резания, 125 мм
Глубина обработки max, 34 мм
Совм. Пластина GSFN 4
Ширина канавки мин, 3.54 мм
Ширина канавки макс, 4.52 мм
Ширина корпуса, 3.2 мм
Диаметр соединения, 32 мм
Кол-во реж. граней, 8 шт
Диаметр отверстия, 55 мм

PLATEC POF845 D100-08-32R-PL

Диаметр резания, 90 мм
Глубина резания, 1.2 мм
Общая длина, 50 мм
Совм. Пластина ONHU 0505
Диаметр соединения, 32 мм
Кол-во реж. граней, 8 шт
Диаметр отверстия, 102.6 мм
Макс. Режущий диаметр 100
Глубина резания, 2.2-2.7 мм
Тип оправки B

МОНОЛИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

PLF-G1-2FS-04.15-M, ФРЕЗА PLATEC

Диаметр резания, 4 мм
Глубина резания, 15 мм
Общая длина, 53 мм
Диаметр соединения, 4 мм
Хвостовик - С
Кол-во зубьев, 2 шт
Угол струж. канавки 30
Угол врезания 5
Подача на зуб, 0.02-0.05 мм

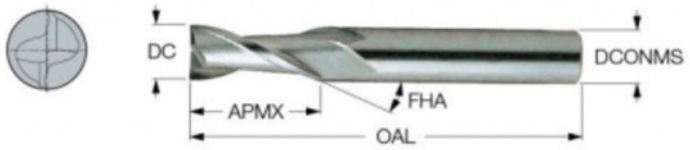

PLF-G1-2FS-04.35-M, ФРЕЗА PLATEC

Диаметр резания, 4мм
Глубина резания, 35 мм
Общая длина, 80 мм
Диаметр соединения, 4 мм
Хвостовик - С
Кол-во зубьев, 2 шт
Угол струж. Канавки 30
Угол врезания 5
Подача на зуб, 0.02-0.05 мм

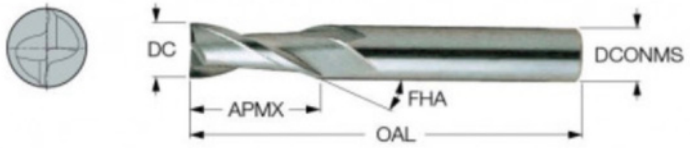

ОСНАСТКА ДЛЯ СТАНКОВ

PLATEC BT40 EM 12×65

LPR	65 мм
BD	42 мм
LBX	38 мм
DCONWS	12 мм
SS	40 мм
CRKS	M16

Патроны Weldon для концевых фрез (DIN6359 / DIN 1835, форма B),
с хвостовиками BT MAS-403 ADB

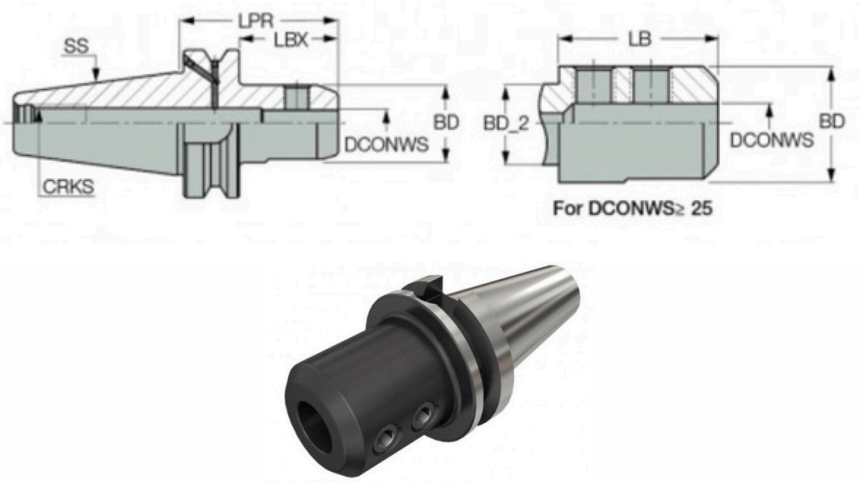

PLATEC BT40 EM 16×120

LPR	65 мм
BD	42 мм
LBX	38 мм
DCONWS	12 мм
SS	40мм
CRKS	M16

Патроны Weldon для концевых фрез (DIN6359 / DIN 1835, форма B),
с хвостовиками BT MAS-403 ADB

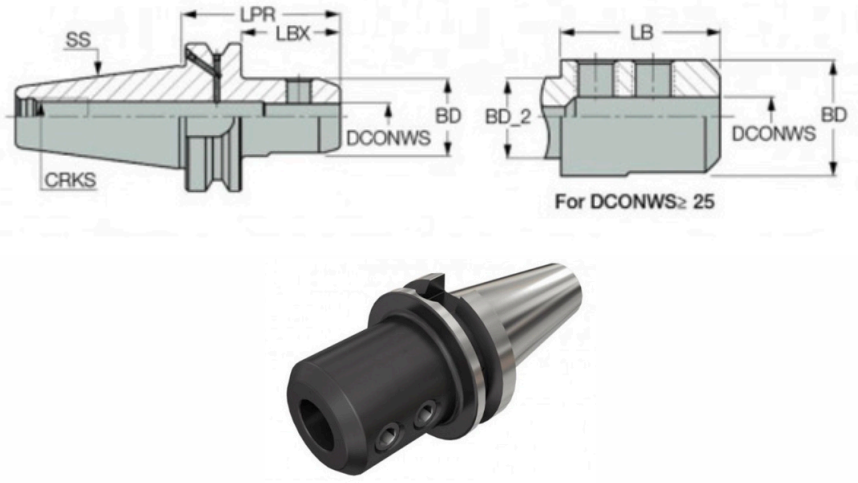

PLATEC BT40 ER25X100

LPR	100 мм
BD	42 мм
LBX	73 мм
CSI	ER25
THID	M16
SS	40 мм
DCONNWS	1-16 мм
CRKS	M16

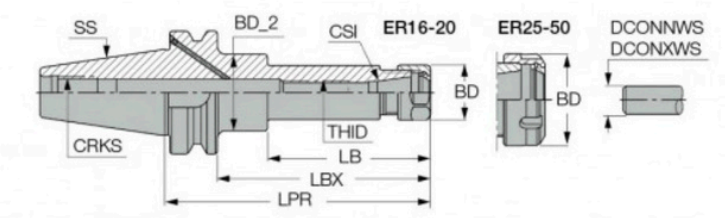

PLATEC BT40 FC SEM32X60C

Функц. Длина	60 мм
LB	34 мм
BD	66 мм
DCONWS	32мм
LSCWS	24 мм
SS	40 мм
CRKS	M16

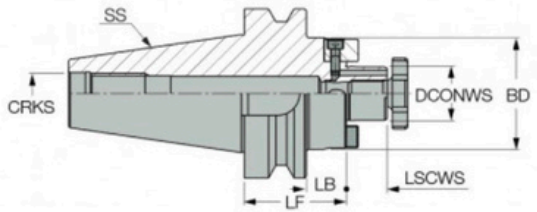

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Контакты

Почта	polis.812@mail.ru
Сайт	полис812.рф
Телефон	+7 (812) 985-05-15